

TPH6700

IP67 PC/ABS obudowa

For R2000/R2000 Ent/R3000/R3000 Lite




Informacja

Zaprojektowana z myślą o ochronie urządzenia i złączy przed ekstremalnymi warunkami. Z obudową o stopniu ochrony IP67, TPH6700 może być montowany na ścianie lub słupie, umieszczony w różnych temperaturach i otoczeniu, zapewnia ochronę routerów serii R2000, R3000 przed warunkami atmosferycznymi oraz rozszerza funkcjonalności routerów.

Kluczowe funkcje

- › ochrona przed wodą i kurzem
Norma IP67
- › odporność na czynniki fizyczne
norma UL746C
- › ognioodporność klasa druga
normy UL746C
- › do 24 godzin pracy urządzenia
na wbudowanej baterii
- › wbudowane wejście DC
- › wejście na zasilanie z panelu słonecznego

Przykład aplikacji

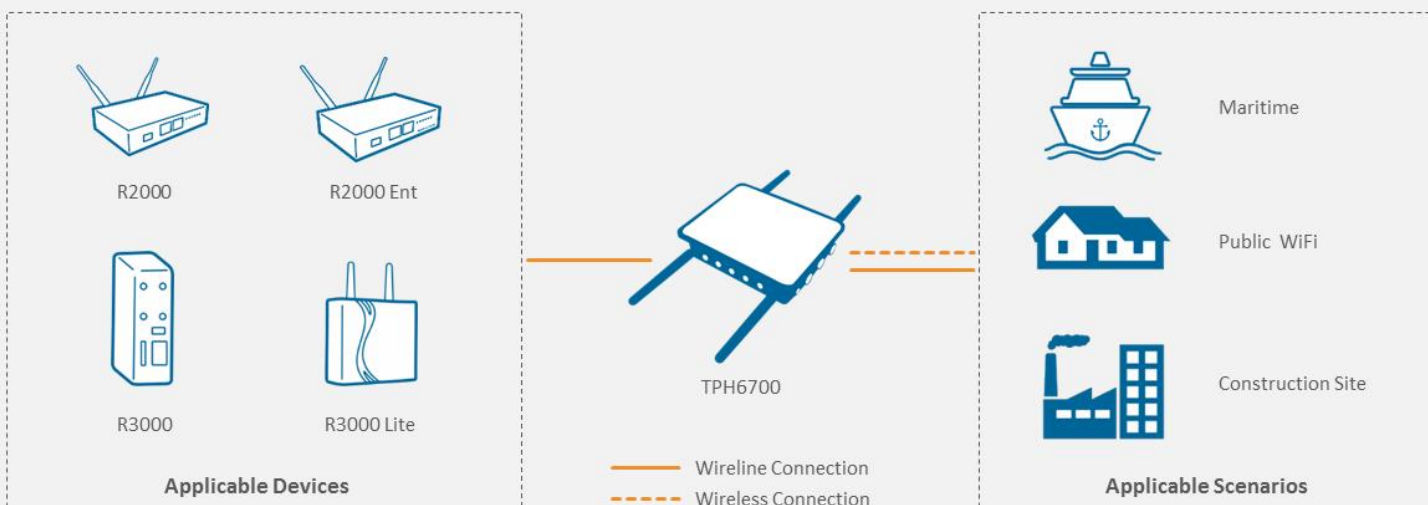

Specyfikacja

Interface

Liczba portów 4 lub 2 opcjonalnie
(MAIN + AUX + ANT1 + ANT2)

Złącze M16, żeńskie

Wi-Fi Interface

Liczba portów 2 (WiFi MAIN + WiFi AUX)

Złącze M16, żeńskie

Ethernet Interface

Liczba portów 5, 2 lub 1 port opcjonalnie
10/100 Mbps, ETH0~ETH4

Złącze M12

Serial Port

Liczba portów 1 x RS-232, 1 x RS-485 or 1 x RS-232 +
1 x RS-485

Złącze M12, at least 7 PIN
(TXD, RXD, CTS, RTS, GND, A, B)

Zasilanie

Liczba portów 1 x POWER + 1 x POWER OPTIONAL

Złącze M12, at least 3 PIN (DC+, DC-, GND)

Napięcie wejściowe POWER port -
100 - 240 V, 50-60 HZ AC input
9 - 60 V DC input
(9 - 36 V DC for R2000 Ent)

POWER OPTIONAL -
15 - 18 V for new energy input
48 - 57 V for POE input

Fizyczne właściwości

Obudowa do zamykania całkowicie zamykana

Materiał & Waga PC/ABS, 1010 g

Wymiary 310 x 245 x 95 mm


sposób montażu Na ścianie lub na słupie

Zawartość paczki

- > 1 x Robustel TPH6700 IP67 PC/ABS Obudowa

Dodatkowe akcesoria

- > AC power supply board (not apply to R2000 Ent)
- > Bateria
(5000 mAh, 11.1 V, -20 to 65°C operating temperature)
- > 3G/4G antena
- > Wi-Fi antena
- > GPS antena
- > Ethernet kabel
- > Kabel zasilający
- > Kabel portu szeregowego
- > Zestaw do montażu ściennego
- > Zestaw do montażu na słupie

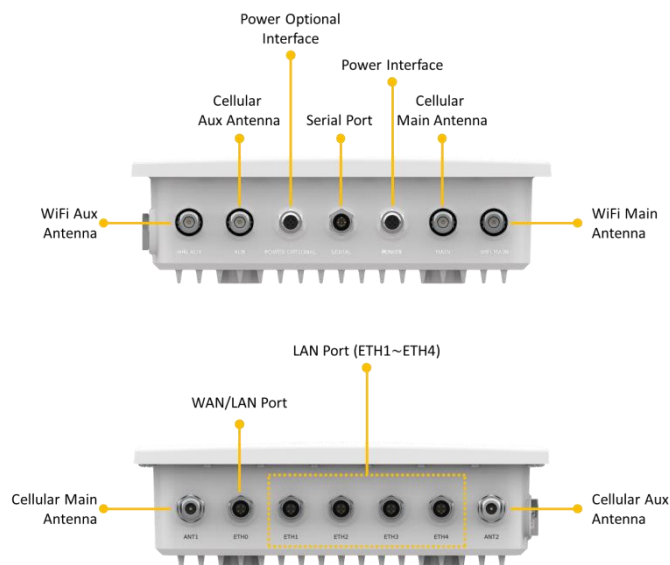

Informacje zamówieniowe

| Model | TPH6700-R2000 | TPH6700-R2000E | TPH6700-R3000 | TPH6700-R3000L |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ilość anten GSM | 2 | 2/4 | 2 | 2 |
| Ilość anten WiFi | 2 | 2 | 1 | -- |
| Liczba portów Ethernetowych | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Liczba portów szeregowych | -- | 1 | 2 | 1 |
| Temperatura i wilgotność pracy | -25 to 70°C 5 to 95% RH | -25 to 70°C 5 to 95% RH | -40 to 75°C 5 to 95% RH | -40 to 75°C 5 to 95% RH |